Модерни решения, Съвременни изисквания,

Ефективни резултати



Подготовка на полето – Salford DRH 9800

- Подготовка на почвата за сеитба със стърнищни култиватори Salford – Disc Rippep Harrow
- Работния орган осигурява повдигащ ефект и предотвратява претъпкване на почвата
- Не позволява натрупване на растителните остатъци
- Постигане на равномерно разрохкване на почвата по дължина и дълбочина
- Оборудвани с широк набор от приспособления за различно кондициониране на почвата
- Идеален терен за посев при минимален брой минавания



Сеитба – Гаранции от Vaderstad

- Сеялки за окопни култури Vaderstad Tempo
- Висока производителност и точност при висока скорост
- Електрическо дозиране на семена
- Компенсира неравностите по терена





Самоходна техника - трактори

Новият Case IH Magnum Rowtrac

- Case IH Magnum CVX Rowtrac съчетава маневреността на колесния трактор и теглителните качества на верижните трактори.
- Предлагат се два модела 340 и 380
- Иновативна гумено-верижна система на задвижване
- Две опции за ширина на веригата, 610 мм или 762 мм
- Различни ширини на стъпката - 16", 18", 24" и 30", съобразно с желаното междуредово разстояние - 76", 80", 88" и 120"
- Отлично сцепление, минимално увреждане на почвата
- 6 цилиндров двигател е технологията Hi-eSCR only, която изцяло отговарящ на Етап IV (Tier 4 Final).



Комбайни CASE IH Axial Flow 140 & 240

- Новите комбайни Case IH Axial-Flow® отново променят цялостната концепция на технологията за жътва
- CASE IH Axial Flow – над 35 години лидерство и иновации в роторната технология
- Подобрен единичен ротор ротор за европейските условия
- Патентоване на технологични възли – приемен конус, очистващ вентилатор
- Hi-SCR система
- Качество, бързина, производителност
- Безкомпромисно качество
- Универсален за широк набор от култури
- Ниски експлоатационни разходи



35 years ROTARY LEADERSHIP AXIAL-FLOW

CASE IH AGRICULTURE

Производителност
Ефективност
Универсалност





- Широка приложимост в различни култури
- Универсална конфигурация
- Висока производителност
- Най-голямата еефективна очистваща площ до 6.52м²
- Изключителна чистота на пробата
- Гарантирана кълняемост на 99.9%
- Работа с хедери до 13,70м
- Подготовка за GPS водене

Модел	5140	6140	7140	7240	8240	9240
Обем на двигателя (куб. см)	6 700	8 700	8 700	11 000	12 900	15 900
Номинални обороти	2100					
Макс. мощност (кВ/к.с.)	312	400	449	498	571	634
Вместимост на зърнобункера	10 570	10 570	10 570	11 000	14 400	14 400
Горивен резервоар	950			1125	1125	1200
Вместимост на резервоара за AdBlue [л]	166					
Изискване за отработените емисии	Tier IV					

CASE IH Axial Flow 240



- Мощност до 634 кс
- Отсевна площ 6.52м²
- Самонивелираща система 12.1%
- Хедери с работна ширина над 14м.
- Насочващи дефлектори към ситата
- Зърнобункер до 14 400л
- Система за доовършаване
- Олекотен сламодробител
- Разтоварване до 159л/с
- Конфигурация на ротора, осигуряваща нисък разход на гориво и висока производителност
- Намален брой ремъчни предавки

Хедери CASE IH за всяко поле

Варио хедери Case IH 3050


- Напълно автоматична система за следене на релефа и контол на височината на хедера
- Позицията на дъното се регулира до 57 см
- Работни ширини от 4,88 до 13,70м
- Равномерно хранене на наклонената камера
- Жътва на различни култури, без необходимост изменения
- Копир без компромис
- Новите работни ширини в серията хедери 3050, са налични и за 140 серия
- Изменение на ъгълът от ±5% при неравни терени



Хедери CASE IH за всяко поле

Хедер с гъвкава ножова лента 3020

- Доказани отлични резултати при соя
- Елиминират на 100% загубите от хедера
- Плътно следене на терена от ножовата лента
- Смяна на режим – гъвкав/твърд от кабината
- Изключителна производителеност при бяла жътва

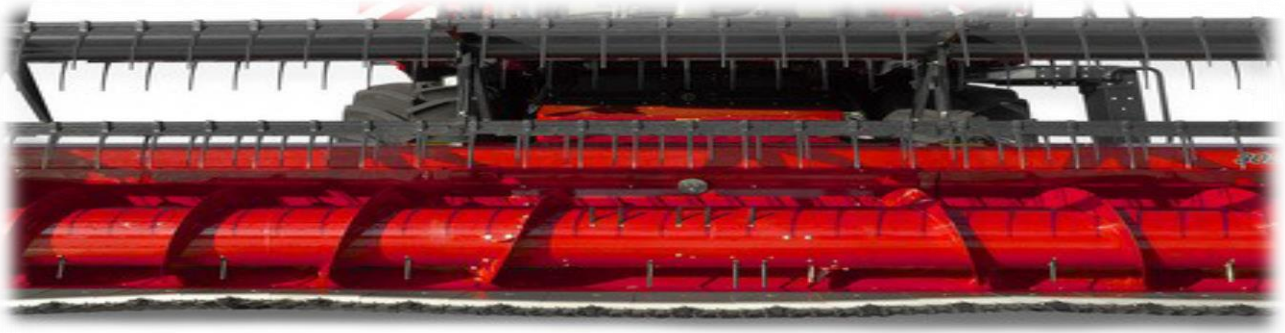



- Лесна адаптивност
- Висока работна скорост
- Гаранция за спорна жътва

Advanced Wind System
система за обдухване при соя

- Air Wind System – система за въздух монтираща се на всеки един хедер, независимо от производителя му
- Осигурява плавен въздушен насочен поток
- Запазване на целостта на шушулките и неувреждане на зърната
- Гарантира правилното хранене на хедера и елиминиране на възможните загуби от ниско поставените на земята бобови шушулки
- Въздуховодите са разположени индентично по цялата дължина на хедера.







